

## FILTRO ANILLAS ANTIALGAS MANUAL



### CARACTERÍSTICAS:

- EL FILTRO DE ANILLAS RADIALES EN PPFV/INOX
  - FILTRO DE ANILLAS MANUAL DE 2", CON UNA CAPACIDAD DE 20m3/h.
  - FILTRO DE ANILLAS MANUAL DE 3", CON UNA CAPACIDAD DE 40m3/h.
- SALIDA ROSCA, VICTAULIC, BRIDA.
- DOS CONEXIONES MANOMÉTRICAS.
- LA ANILLA DE ESTE FILTRO ES UNA ANILLA ANTIALGAS. COMO SE OBSERVA EN EL DIBUJO LA ANILLA HIDROTEN PRESENTA UNAS LENGÜETAS QUE HACE QUE EL ALGA NO SE PEGUE A LA ANILLA Y ASÍ RETARDA EL COLAPSO DEL ELEMENTO FILTRANTE.

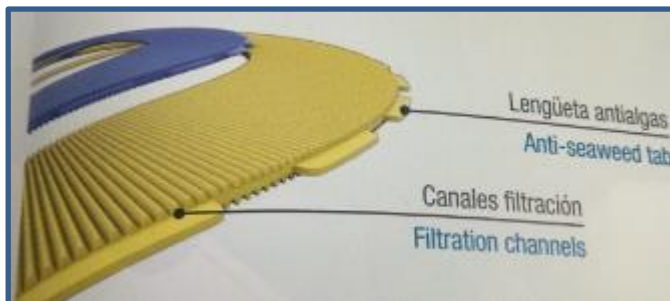


TABLA DE PRESIONES NOMINALES FILTRO ANILLAS MANUAL		
2" Y 3"	PRESIÓN NOMINAL(bar)	PRESIÓN NOMINAL (PSI)
		PN 8

TABLA EQUIVALENCIAS ENTRE MESH Y MICRAS PARA FILTROS ANILLAS		
MESH(*)	120	140
MICRAS(**)	125	105

(\*)MESH: NÚMERO DE HILOS POR PULGADA EN UNA MALLA.

(\*\*)MICRAS: TAMAÑO MÁXIMO PARTÍCULA RETENIDO POR EL FILTRO.

### PARTES DEL FILTRO:



Nº	DESCRIPCIÓN
1	SALIDA ROSCADA VENTOSA 3/4"
2	ABRAZADERA ACERO INOX A-2
3	TAPA PPFV
4	CUERPO PPFV
5	ENTRADA AGUA SUCIA
6	SALIDA AGUA FILTRADA

## NORMATIVA UNE

SUS DIMENSIONES Y CUOTAS DE MONTAJE PERMITEN SU INSERCIÓN EN TUBERÍAS SEGÚN NORMA UNE-EN 1452, UNE19009 Y CONEXIÓN CON ESTÁNDAR VICTAULIC.

