

Modelos DOSITEC:

DOSITEC -MP: Regulación manual del 0-100% a través de potenciómetro

DOSITEC -MD: Regulación manual del 0-100% por teclado.

DOSITEC - Q: Regulación proporcional a una señal digital (pulsos)


DOSITEC - mA: Regulación por señal analógica 4-20 mA

DOSITEC - PRC: Control de PH, ORP(Redox)

DOSITEC - MF: Multifunción (Regulación manual / proporcional /Analógica 4-20mA / temporizador)

| CAUDAL l/h | PRESIÓN Bar | C/min | VOLUMEN ml/ciclo | CARRERA mm | TENSIÓN Volts | POT. abs Watts | PESO Kg |
|---------------|----------------|-------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|
| 2.5 | 10 | 120 | 0.35 | 0.8 | 230V AC | 37 (0.16A) | 3 |
| 2 | 20 | 120 | 0.28 | 1.0 | 230V AC | 58 (0.25A) | 3.8 |
| 6 | 7 | 120 | 0.83 | 1.0 | 230V AC | 37 (0.16A) | 3 |
| 9 | 10 | 120 | 1.25 | 1.4 | 230V AC | 58 (0.25A) | 3.8 |
| 2.5 | 10 | 120 | 0.35 | 0.8 | 12V DC | 24 (2 A) | 3 |
| 6 | 7 | 120 | 0.83 | 1.0 | 12V DC | 24 (2 A) | 3 |

GRÁFICA CAUDAL - PRESIÓN

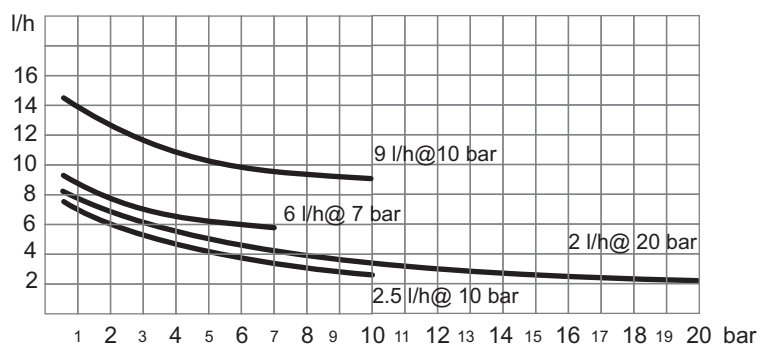

Altura máxima de aspiración: 2 m

DIMENSIONES

